


VODODIHT LED OMS V BSC 36W 4000K 5100LM IP65 IK10

Naziv: VODODIHT LED OMS V BSC 36W 4000K 5100LM IP65 IK10

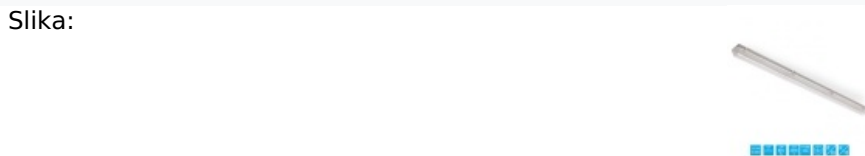

Šifra: #BM4248431726584073208

Barkod: 0007060106

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 36 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 5100 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: (D*Š*V) 1260*82*86 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 135°, 100°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA / VISEĆA (NA SAJLE)
TEŽINA (KG): 1,4 KG
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): 80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.97
MATERIJAL: PCB
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25°C DO +35°
DIFUZOR: PCB POLIKARBONAT
KLASA ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: OMS V BSC
ARTIKAL: VODODIHT (VODONEPROPUSNA SVETILJKA)
TRAFO (DRAJVER): ECG
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 9 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 36 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV: 7,700.00 RSD *WEB CENA
8,470.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	36 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	5100 Lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	(D*Š*V) 1260*82*86 mm
Ugao rasipanja svetlosti	135°, 100°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna / viseća (na sajle)
Težina (kg)	1,4 kg
Indeks reprodukcije boje (CRI)	80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.97
Materijal	PCB
Temperatura okruženja (°C)	-25°C do +35°
Difuzor	PCB Polikarbonat
Klasa zaštite	klasa I
Model / tip	OMS V BSC
Artikal	vododiht (vodonepropusna svetiljka)
Trafo (drajver)	ECG
Transportno pakovanje	9 kom
Potrošnja elek. energije:	36 kWh / 1000h