


**DAWN LED PANEL HN-PL6060 40W 4000K(4000LM) BACKLIGHT**

Naziv: DAWN LED PANEL HN-PL6060 40W 4000K(4000LM) BACKLIGHT

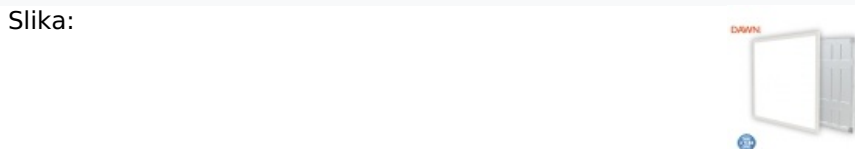

Šifra: #BM4247861726585546410

Barkod: 8605043219604

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 4000 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 70 000 H  
DIMENZIJE: 595 X 595 X 26 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 110°, (UGR MANJE OD 19)  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA ( POTREBNA DODATNA OPREMA ), VISECA ( POTREBNA DODATNA OPREMA )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM / PC / PMMA  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +45 °C  
DIFUZOR: PMMA  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: HN-PL6060 40W  
ARTIKAL: LED PANEL  
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS DRIVER  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 8 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 40 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV: 3,600.00 RSD \*WEB CENA  
3,960.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	4000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	70 000 h
Dimenzije	595 x 595 x 26 mm
Ugao rasipanja svetlosti	110°, (UGR manje od 19)
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna ( potrebna dodatna oprema ), viseća ( potrebna dodatna oprema )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum / PC / PMMA
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +45 °C
Difuzor	PMMA
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	HN-PL6060 40W
Artikal	LED panel
Trafo (drajver)	Philips driver
Transportno pakovanje	8 kom
Potrošnja elek. energije:	40 kWh / 1000h