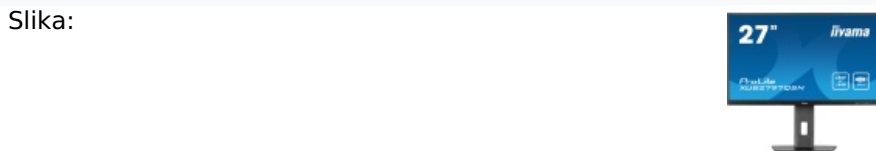


**MONITOR 27" IIYAMA XUB2797QSN-B2 IPS 2560X1440/100HZ/1MS/HDMI/DP/USB/ZVUČNICI**Naziv: MONITOR 27" IIYAMA XUB2797QSN-B2 IPS  
2560X1440/100HZ/1MS/HDMI/DP/USB/ZVUČNICI

Šifra: #BM1095771732377700611

Barkod: 4948570125012

Proizvođač: IIYAMA

**Detalji**

Kategorija: MONITORI

Oznake: NOVO

Atributi: VELIČINA EKRANA: 27"  
OSVEŽAVANJE: 100HZ  
ODZIV: 1MS  
ZAKRIVLJENI: NE  
REZOLUCIJA: 2560 X 1440  
TIP PANELA: IPS  
VGA D-SUB: NE  
HDMI: DA  
DISPLAY PORT: DA  
ZVUČNICI: UGRAĐENI  
PIVOT ROTACIJA: DA  
PODEŠAVANJE PO VISINI: DA  
MONTAŽA: VESA 100X100MM  
USB: DA**Cena**Cena sa PDV: 41,007.00 RSD \*WEB CENA  
45,107.70 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**Opis: Dizajn sa 3 strane bez ivica  
Dijagonala 27", 68,5 cm  
Panel IPS Panel Technologi LED, mat završna obrada  
Nativna rezolucija 2560 x 1440 @ 100 Hz (3,7 megapiksela KHD)  
Odnos širine i visine 16:9  
Osvetljenost panela 300 cd/m<sup>2</sup>  
Statički kontrast 1300:1

Napredni kontrast 80M:1

Vreme odziva (MPRT) 1ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°,  
desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°

Podrška boja 16,7 miliona (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalna sinhronizacija 30 - 151 kHz

Vidljiva oblast Š x V 596,7 x 335,7 mm, 23,5 x 13,2  
inča

Razmak piksela 0,233 mm

Boja mat, crna

Ulazni konektori:

HDMI x1 (v.2.0)

DisplayPort x1 (v.1.4)

Izlazni konektori:

Signal output     DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max.  
2560 x 1440)

USB HUB             x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x  
Type C (5Gbps, 15W))

USB-C DOCK        x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out,  
USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

HDCP     da

Konektor za slušalice da

RJ45 (LAN)        x1

Reduktor plave svetlosti da

Bez treperenja da

Podrška za prilagodljivu sinhronizaciju da

Ekstra i-Stile boja

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolna dugmad Napajanje, Meni, Podešavanje/Jačina  
zvuka, Podešavanje/Meni prečice, Ulaz/Izlaz

Korisnički kontrolnišće podešavanje slike (osvetljenost,  
kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sinc),  
podešavanja boja (i-Stile boja, reduktor plavog svetla,  
temp. boje, korisnička podešavanja), OSD (OSD H.  
pozicija, OSD V pozicija, rotacija menija na ekranu,  
vreme na ekranu), jezik, opoziv, razno 1 (oštra i  
mekana, podešavanje video režima, logo otvaranja,  
RGB opseg), ostalo 2. (USB BC, MST, USB, LED,  
informacije o ekranu, MAC adresa), izbor ulaza,  
podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)

Zvučnici 2 x 2W

Pogodnost pripremljena za Kensington-lock™, DDC2B