


CUDY GS1010PS2 8-PORT GIGABIT POE+ SWITCH WITH 2 GIGABIT UPLINK PORTS AND 2 GIGABIT SFP SLOT 120W

Naziv: CUDY GS1010PS2 8-PORT GIGABIT POE+ SWITCH WITH 2 GIGABIT UPLINK PORTS AND 2 GIGABIT SFP SLOT 120W

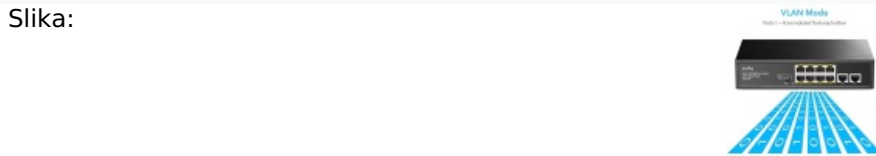

Šifra: #BM2726931739889613083

Barkod: 6971690793319

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 9,270.78 RSD *WEB CENA
10,197.86 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: 10-GbE PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 120 W i tihim sistemom hlađenja. 8× GbE sa 802.3at/af Mode A PoE 2× Uplink GbE 120V napajanje Podrazumevani/VLAN/Prošireni režimi Watchdog pod VLAN ili Ektend režimima Desktop, Rack-Mount 220×150×44 mm (8,66×5,91×1,73")Verzija modela: GS1010P 1.0Protokoli802.3 Protokoli: 802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair802.3k kontrola protoka802.3af PoE802.3at PoEInterfejsiFizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidačPoE+ Ethernet portovi: 8× GbEUplink Ethernet portovi: 2× GbEPortovi proširenog režima #7~#8VLAN režim Portovi #1~#8LED: Snaga, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE status svakog PoE portaUlaz za napajanje: AC UlazPerformanse Brzina bakra i rastojanje: Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 MbpsCat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 MbpsCat. 5e ili viši kabl: 100 metara na GigabituCat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 MbpsNapomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.Maksimalna brzina prosleđivanja: 14,88 MppsMaksimalni kapacitet prebacivanja: 20 GbpsTabela MAC adresa: 2048Jumbo okvir: 2 KBBafer paketa: 448 KbitNačini napajanja: ACAC: 100-240V 50/60HzPotrošnja energije u stanju mirovanja (W) 10Maksimalna potrošnja energije (W) 120PouzdanostMetode uzemljenja: Utikač sa tri zupcaRadna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacijeMehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosačaMaterijal kucišta: MetalDimenzije: 220×150×44 mm; 8,66×5,91×1,73 inčaSadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Uputstvo za instalacijuInformacije o poručivanju Karton Neto težina: 15,9 kg (35,05 lbs)Bruto težina kartona: 16,9 kg (37,26 lbs)